


### 3.13. Set de freze cu plăcuțe amovibile pentru ferestre din lemn stratificat, cu geam termopan



**Notă:**

Este indicat pentru lemn de 68 mm. Are un singur canal de ventilare fără găurire. Diametrul minim este de 125 mm și diametrul maxim este de 298 mm. Profilul de aluminiu pentru picurator este NEKAR 22F GUTMANN. Fiecărui profil îi corespunde un subset de freze

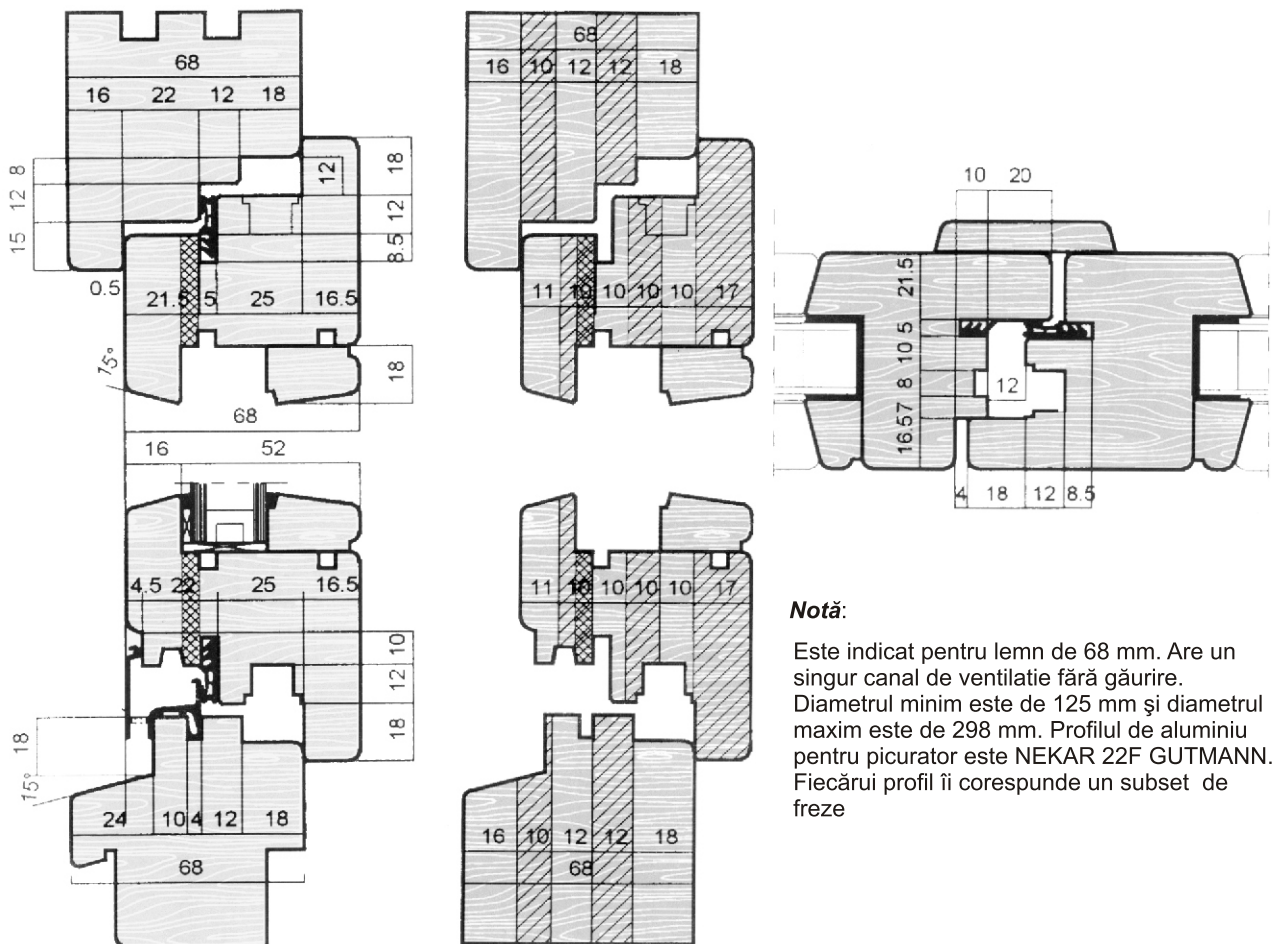