
Descriere:

Set freze cu corp din oțel, cu plăcuțe din carbură metalică (CMS) prinse mecanic

Aplicții:

Profilarea frizelor de lemn masiv cu profil lambă și uluc pentru îmbinarea parchetului și lambriului

Material prelucrat:

Lemn masiv (ex. brad, paltin, fag, stejar,

Viteza de așchiere recomandată :

$$V_a = 40 - 70 \text{ m/s} \quad V_a = \frac{\pi D n}{60 \cdot 1000} \text{ (m/s)}$$

Avans de așchiere / dinte :

Fz = 0,3-0,8 (mm) finisare
 Fz = 0,8-1,5 (mm) semifinisare

Avans de lucru :

$$F = \frac{(F_z \cdot Z \cdot n)}{1000} \text{ (m/min)}$$


Modalitate de comandă:

Set freze cu plăcuțe amovibile pentru parchet

Set freze cu plăcuțe amovibile pentru lambriu

3.11. Set de freze cu plăcuțe amovibile pentru parchet și lambriu Z=3+3

Set freze ptr. parchet	D mm	B mm	d mm	Z	Cod preț
Set complet					3.11.1
Freza nr.1	160	28-32	40	3+3	3.11.2
Freza nr. 2	160	26,5-30,5	40	3+3	3.11.3

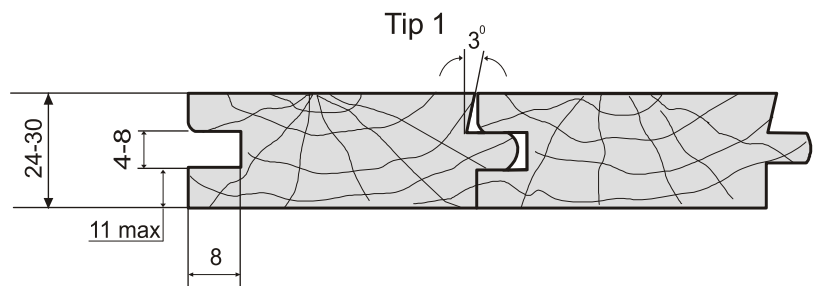

Set freze ptr. lambriu	D mm	B mm	d mm	Z	Cod preț
Set complet					3.11.4
Freza nr.1	180	28-32	40	3+3	3.11.5
Freza nr. 2	164	26-30	40	3+3	3.11.6

